

MIZAR AISI 304

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI DRENAGGIO PER ACQUE CHIARE E SPORCHE

SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS FOR
WHITE AND DIRTY WATER DRAINAGE

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES
DRAINAGE POUR EAU CLAIRE ET SALE

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DRENAJE
PARA AGUA LIMPIA Y SUCIA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PREVALENZA: 8,0 mt. ÷ 11,5 mt.

PORTATA: 9,0 m³/h ÷ 12 m³/h

POTENZA NOMINALE: 0,25 kW (0,33HP) ÷ 0,5 kW (0,75HP)

PASSAGGIO SOLIDI FINO A 10 mm. (serie VOX 20 mm)

HAUTEUR MANOMETRIQUE: 8,0 mt. ÷ 11,5 mt

DEBIT: 9,0 m³/h ÷ 12 m³/h

PUISSANCE NOMINALE: 0,25 kW (0,33HP) ÷ 0,5 kW (0,75HP)

PASSAGE SOLIDES JUSQU'À 10 mm. (séries VOX 20 mm)

PUMP HEAD: 8,0 mt. ÷ 11,5 mt.

DELIVERY: 9,0 m³/h ÷ 12 m³/h

RATED HORSEPOWER: 0,25 kW (0,33HP) ÷ 0,5 kW (0,75HP)

SOLID MATTER BYPASS up to 10 mm (series VOX 20 mm)

ALTURA MANOMETRICA en m.C.a: 8,0 mt. ÷ 11,5 mt

CAUDAL: 9,0 m³/h ÷ 12 m³/h

POTENCIA NOMINAL: 0,25 kW (0,33HP) ÷ 0,5 kW (0,75HP)

PASES SOLIDOS HASTA 10 mm (serie VOX 20 mm)

Svuotamento da acque piovane, d'infiltrazione, di pozzetti o vasche di raccolta. Prelievo da vasche di raccolta di acque piovane per piccole irrigazioni a scorrimento di orti e di giardini. Travaso di acqua chiara da serbatoi e vasche. Pompaggio di acque sporche con corpi solidi in sospensione (solo serie **VOX**).

CARATTERISTICHE:

- Motore a secco raffreddato dal liquido pompato;
- Doppia tenuta meccanica: doppio anello di tenuta lato motore, tenuta meccanica a bagno d'olio lato pompa;
- Immersione massima: mt. 5;
- Grado di protezione IP 68;
- Classe di isolamento: F;
- Temperatura max liquido pompato: 35°;
- Passaggio libero: 10 mm - MIZAR 30; - 60 - 75
20 mm - MIZAR 60 VOX; 75 VOX

• Versioni:

Monofase 220-277V/50Hz o 220-277V/60 Hz con protettore termico incorporato e condensatore permanentemente inserito.

• Cavo standard:

Monofase: 10 metri H07RN-F per versione normale (aut-man)
5 metri H07RN-F solo per versione automatica

A RICHIESTA: Speciali voltaggi e frequenze a richiesta.

SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS FOR WHITE AND DIRTY WATER

Rain, seepage, sump pit and catch tank water pump out. Garden and vegetable-garden mini flood irrigation system rainwater catch tank pump down. White water pump over from reservoirs and vats. Pumping dirty water with possible floating solid contents (only **VOX** series). Pumping aggressive liquid.

DESIGN ENGINEERING:

- Semi wet motor watercooled;
- Double mechanical seal: double seal ring -engine face oil bath mechanical seals pump face;
- Permissible draught of water: 5 m
- IP 68 protection class;
- Class "F" insulation;
- Max pumped liquid temperature: 35°;
- By pass section: 10 mm - MIZAR 30; - 60 - 75
20 mm - MIZAR 60 VOX; 75 VOX

• Versions:

Single Phase 220-277V/50Hz or 220-277V/60 Hz with built in thermal protection and permanent capacitor

• Standard cable features:

Single Phase:

10 metres H07RN-F for the standard version (automatic-manual)

5 metres H07RN-F only for the automatic version.

ON REQUEST: Customised and frequency rating available on demand.

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES DRAINAGE POUR EAU CLAIRE ET SALE

Vidange de l'eau de pluie, infiltration. de puits ou réservoirs de collecte. Retrait des réservoirs de collecte d'eau de pluie pour petites irrigations coulissantes des jardins et jardins. Transfert d'eau claire des réservoirs et des réservoirs. Pompage d'eau salée avec des corps solides en suspension (série **VOX** uniquement).

CARACTÉRISTIQUES:

- Moteur sec refroidi par le liquide pompe);
- Double joint mécanique: bague d'étanchéité double côté, moteur, joint mécanique dans le côté pompe à bain d'huile;
- Immersion maximale : mt. 5;
- Degré de protection IP 68;
- Classe d'isolation: F;
- Température max du liquide pompé: 35°;
- Passage libre: 10 mm - MIZAR 30; - 60 - 75
20 mm - MIZAR 60 VOX; 75 VOX;

• Versions:

Monophasé 220-277V / 50Hz ou 220-277V / 60 Hz

Avec la protection thermique intégrée et condensateur permanent inséré.

• Câble standard:

Phase unique:

10 mètres H07RN-F pour la version normale (aut.-man.)

5 mètres H07RN-F uniquement pour la version automatique.

SUR DEMANDE: tensions et fréquences spéciales sur demande.

ELECTROBOMBAS VORTEX SUBMERSIBLES PARA AGUAS RESIDUALES

Vaciar del agua de lluvia, infiltración. De pozos o depósitos de recogida. Retiro de tanques de recogida de agua de lluvia. Para pequeños riegos correderos de jardines y jardines. Traslado de agua clara de depósitos y depósitos. • Bombeo de agua sucia con cuerpos sólidos. En suspensión (solo serie **VOX**)

CARACTERÍSTICAS:

- Motor seco refrigerado por el líquido bombeado;
- Sello mecánico doble: anillo de sellado lateral doble motor, sello mecánico en lado bomba baño de aceite;
- Inmersión máxima: mt. 5;
- Grado de protección IP 68;
- Clase de aislamiento: F;
- Temperatura max del líquido bombeado: 35 °;
- Paso libre: 10 mm - MIZAR 30; - 60 - 75
20 mm - MIZAR 60 VOX; 75 VOX

• Versiones:

Monofásicos 220-277V / 50Hz o 220-277V / 60 Hz

protección térmica incorporada y condensador permanente insertado.

• Cable estándar:

Monofásicos:

10 metros H07RN-F para versión normal (aut.-man.)

5 metros H07RN-F solo para versión automática.

BAJO PEDIDO: voltajes y frecuencias especiales bajo pedido

LOWER AISI 304

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI DRENAGGIO PER ACQUE CHIARE E SPORCHE

SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS FOR WHITE
AND DIRTY WATER DRAINAGE

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES
DRAINAGE POUR EAU CLAIRE ET SALE

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DRENAJE
PARA AGUA LIMPIA Y SUCIA



ASPIRAZIONE RIBASSATA 2 MM / LOWERED ASPIRATION 2MM / BAJA ASPIRACION 2 MM / ASPIRATION BASSE 2 MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PREVALENZA: 8,0 mt. ÷ 11,5 mt.
PORTATA: 9,0 m³/h ÷ 12 m³/h
POTENZA NOMINALE: 0,25 kW (0,33HP) ÷ 0,5 kW (0,75HP)
PASSAGGIO SOLIDI FINO A 10 mm. (serie VOX 20 mm)

HAUTEUR MANOMETRIQUE: 8,0 mt. ÷ 11,5 mt
DEBIT: 9,0 m³/h ÷ 12 m³/h
PUISSANCE NOMINALE: 0,25 kW (0,33HP) ÷ 0,5 kW (0,75HP)
PASSAGE SOLIDES JUSQU'À 10 mm. (séries VOX 20 mm)

PUMP HEAD: 8,0 mt. ÷ 11,5 mt.
DELIVERY: 9,0 m³/h ÷ 12 m³/h
RATED HORSEPOWER: 0,25 kW (0,33HP) ÷ 0,5 kW (0,75HP)
SOLID MATTER BYPASS up to 10 mm (series VOX 20 mm)

ALTURA MANOMETRICA en m.C.a: 8,0 mt. ÷ 11,5 mt
CAUDAL: 9,0 m³/h ÷ 12 m³/h
POTENCIA NOMINAL: 0,25 kW (0,33HP) ÷ 0,5 kW (0,75HP)
PASES SOLIDS HASTA 10 mm (serie VOX 20 mm)

Svuotamento da acque piovane, d'infiltrazione, di pozzetti o vasche di raccolta. Prelievo da vasche di raccolta di acque piovane per piccole irrigazioni a scorrimento di orti e di giardini. Travaso di acqua chiara da serbatoi e vasche. Pompaggio di acque sporche con corpi solidi in sospensione (solo serie VOX).

CARATTERISTICHE:

- Motore a secco raffreddato dal liquido pompato;
- Doppia tenuta meccanica: doppio anello di tenuta lato motore, tenuta meccanica a bagno d'olio lato pompa;
- Immersione massima: mt. 5;
- Grado di protezione IP 68;
- Classe di isolamento: F;
- Temperatura max liquido pompato: 35°;
- Passaggio libero: 2 mm

- Versioni:
Monofase 220-277V/50Hz o 220-277V/60 Hz con protettore termico incorporato e condensatore permanentemente inserito.
- Cavo standard:
Monofase: 10 metri H07RN-F solo versione manuale

A RICHIESTA: Speciali voltaggi e frequenze a richiesta.

SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS FOR WHITE AND DIRTY WATER DRAINAGE

Rain, seepage, sump pit and catch tank water pump out. Garden and vegetable-garden mini flood irrigation system rainwater catch tank pump down. White water pump over from reservoirs and vats. Pumping dirty water with possible floating solid contents (only **VOX** series). Pumping aggressive liquid.

DESIGN ENGINEERING:

- Semi wet motor watercooled;
- Double mechanical seal: double seal ring -engine face oil bath mechanical seals pump face;
- Permissible draught of water: 5 m
- IP 68 protection class;
- Class "F" insulation;
- Max pumped liquid temperature: 35°;
- By pass section: 2 mm

• Versions:

Single Phase 220-277V/50Hz or 220-277V/60 Hz with built in thermal protection and permanent capacitor

• Standard cable features:

Single Phase: 10 metres H07RN-F only the manual version.

ON REQUEST: Customised and frequency rating available on demand.

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES DRAINAGE POUR EAU CLAIRE ET SALE

Vidange de l'eau de pluie, infiltration. de puits ou réservoirs de collecte. Retrait des réservoirs de collecte d'eau de pluie pour petites irrigations coulissantes des jardins et jardins. Transfert d'eau claire des réservoirs et des réservoirs. Pompage d'eau salée avec des corps solides en suspension (série **VOX** uniquement).

CARACTÉRISTIQUES:

- Moteur sec refroidi par le liquide pompe);
- Double joint mécanique: bague d'étanchéité double côté, moteur, joint mécanique dans le côté pompe à bain d'huile;
- Immersion maximale : mt. 5;
- Degré de protection IP 68;
- Classe d'isolation: F;
- Température max du liquide pompé: 35°;
- Passage libre: 2 mm

• Versions:

Monophasé 220-277V / 50Hz ou 220-277V / 60 Hz Avec la protection thermique intégrée et condensateur permanent inséré.

• Câble standard:

Phase unique: 10 mètres H07RN-F pour la version manuel

SUR DEMANDE: tensions et fréquences spéciales sur demande.

ELECTROBOMBAS VORTEX SUBMERSIBLES PARA AGUAS RESIDUALES

Vaciar del agua de lluvia, infiltración. De pozos o depósitos de recogida. Retiro de tanques de recogida de agua de lluvia. Para pequeños riegos correderos de jardines y jardines. Traslado de agua clara de depósitos y depósitos. • Bombeo de agua sucia con cuerpos sólidos. En suspensión (solo serie **VOX**)

CARACTERÍSTICAS:

- Motor seco refrigerado por el líquido bombeado;
- Sello mecánico doble: anillo de sellado lateral doble motor, sello mecánico en lado bomba baño de aceite;
- Inmersión máxima: mt. 5;
- Grado de protección IP 68;
- Clase de aislamiento: F;
- Temperatura max del líquido bombeado: 35 °;
- Paso libre: 2 mm

• Versiones:

Monofásicos 220-277V / 50Hz o 220-277V / 60 Hz protección térmica incorporada y condensador permanente insertado.

• Cable estándar:

Monofásicos: 10 metros H07RN-F para versión manual

BAJO PEDIDO: voltajes y frecuencias especiales bajo pedido

VERTICAL AISI 304

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI DRENAGGIO PER ACQUE CHIARE E SPORCHE

SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS FOR WHITE
AND DIRTY WATER DRAINAGE

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES DRAINAGE
POUR EAU CLAIRE ET SALE

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DRENAJE
PARA AGUA LIMPIA Y SUCIA



GALLEGGIANTE VERTICALE / VERTICAL FLOATER / FLOTTEUR VERTICAL / FLOTADOR VERTICAL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN FEATURES - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PREVALENZA: 8,0 mt. ÷ 11,5 mt.
PORTATA: 9,0 m³/h ÷ 12 m³/h
POTENZA NOMINALE: 0,25 kW (0,33HP) ÷ 0,5 kW (0,75HP)
PASSAGGIO SOLIDI FINO A 10 mm. (serie VOX 20 mm)

HAUTEUR MANOMETRIQUE: 8,0 mt. ÷ 11,5 mt
DEBIT: 9,0 m³/h ÷ 12 m³/h
PUISSANCE NOMINALE: 0,25 kW (0,33HP) ÷ 0,5 kW (0,75HP)
PASSAGE SOLIDES JUSQU'À 10 mm. (séries VOX 20 mm)

PUMP HEAD: 8,0 mt. ÷ 11,5 mt.
DELIVERY: 9,0 m³/h ÷ 12 m³/h
RATED HORSEPOWER: 0,25 kW (0,33HP) ÷ 0,5 kW (0,75HP)
SOLID MATTER BYPASS up to 10 mm (series VOX 20 mm)

ALTURA MANOMETRICA en m.C.a: 8,0 mt. ÷ 11,5 mt
CAUDAL: 9,0 m³/h ÷ 12 m³/h
POTENCIA NOMINAL: 0,25 kW (0,33HP) ÷ 0,5 kW (0,75HP)
PASES SOLIDS HASTA 10 mm (serie VOX 20 mm)

Svuotamento da acque piovane, d'infiltrazione, di pozzetti o vasche di raccolta. Prelievo da vasche di raccolta di acque piovane per piccole irrigazioni a scorrimento di orti e di giardini. Travaso di acqua chiara da serbatoi e vasche. Pompaggio di acque sporche con corpi solidi in sospensione (solo serie **VOX**).

CARATTERISTICHE:

- Motore a secco raffreddato dal liquido pompato;
- Doppia tenuta meccanica: doppio anello di tenuta lato motore, tenuta meccanica a bagno d'olio lato pompa;
- Immersione massima: mt. 5;
- Grado di protezione IP 68;
- Classe di isolamento: F;
- Temperatura max liquido pompato: 35°;
- Passaggio libero: 10 mm - MIZAR 30; - 60 - 75
20 mm - MIZAR 60 VOX; 75 VOX

- Versioni:
Monofase 220-277V/50Hz o 220-277V/60 Hz con
protettore termico incorporato e condensatore
permanentemente inserito.
- Cavo standard:
Monofase: 10 metri H07RN-F per versione normale (aut-man)

A RICHIESTA: Speciali voltaggi e frequenze a richieste.

SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS FOR WHITE AND DIRTY WATER DRAINAGE

Rain, seepage, sump pit and catch tank water pump out. Garden and vegetable-garden mini flood irrigation system rainwater catch tank pump down. White water pump over from reservoirs and vats. Pumping dirty water with possible floating solid contents (only **VOX** series). Pumping aggressive liquid.

DESIGN ENGINEERING:

- Semi wet motor watercooled;
- Double mechanical seal: double seal ring -engine face oil bath mechanical seals pump face;
- Permissible draught of water: 5 m
- IP 68 protection class;
- Class "F" insulation;
- Max pumped liquid temperature: 35°;
- By pass section: 10 mm - MIZAR 30; - 60 - 75
20 mm - MIZAR 60 VOX; 75 VOX

• Versions:

Single Phase 220-277V/50Hz or 220-277V/60 Hz with built in thermal protection and permanent capacitor

• Standard cable features:
Single Phase: 10 metres H07RN-F for the standard version (automatic-manual)

ON REQUEST: Customised and frequency rating available on demand.

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES DRAINAGE POUR EAU CLAIRE ET SALE

Vidange de l'eau de pluie, infiltration. de puits ou réservoirs de collecte. Retrait des réservoirs de collecte d'eau de pluie pour petites irrigations coulissantes des jardins et jardins. Transfert d'eau claire des réservoirs et des réservoirs. Pompage d'eau salée avec des corps solides en suspension (série **VOX** uniquement).

CARACTÉRISTIQUES:

- Moteur sec refroidi par le liquide pompe);
- Double joint mécanique: bague d'étanchéité double côté, moteur, joint mécanique dans le côté pompe à bain d'huile;
- Immersion maximale : mt. 5;
- Degré de protection IP 68;
- Classe d'isolation: F;
- Température max du liquide pompé: 35°;
- Passage libre: 10 mm - MIZAR 30; - 60 - 75
20 mm - MIZAR 60 VOX; 75 VOX;

• Versions:

Monophasé 220-277V / 50Hz ou 220-277V / 60 Hz Avec la protection thermique intégrée et condensateur permanent inséré.

• Câble standard:
Phase unique: 10 mètres H07RN-F pour la version normale (aut.-man.)

SUR DEMANDE: tensions et fréquences spéciales sur demande.

ELECTROBOMBAS VORTEX SUBMERSIBLES PARA AGUAS RESIDUALES

Vaciar del agua de lluvia, infiltración. De pozos o depósitos de recogida. Retiro de tanques de recogida de agua de lluvia. Para pequeños riegos correderos de jardines y jardines. Traslado de agua clara de depósitos y depósitos. • Bombeo de agua sucia con cuerpos sólidos. En suspensión (solo serie **VOX**)

CARACTERÍSTICAS:

- Motor seco refrigerado por el líquido bombeado;
- Sello mecánico doble: anillo de sellado lateral doble motor, sello mecánico en lado bomba baño de aceite;
- Inmersión máxima: mt. 5;
- Grado de protección IP 68;
- Clase de aislamiento: F;
- Temperatura max del líquido bombeado: 35 °;
- Paso libre: 10 mm - MIZAR 30; - 60 - 75
20 mm - MIZAR 60 VOX; 75 VOX

• Versiones:

Monofásicos 220-277V / 50Hz o 220-277V / 60 Hz protección térmica incorporada y condensador permanente insertado.



• Cable estándar:
Monofásicos: 10 metros H07RN-F para versión normal (aut.-man.)

BAJO PEDIDO: voltajes y frecuencias especiales bajo pedido

MIZAR 30 - 60 - 75 - 60 VOX - 75 VOX

LOWER 30 - 60 - 75 - 60 VOX - 75 VOX

VERTICAL 30 - 60 - 75 - 60 VOX - 75 VOX

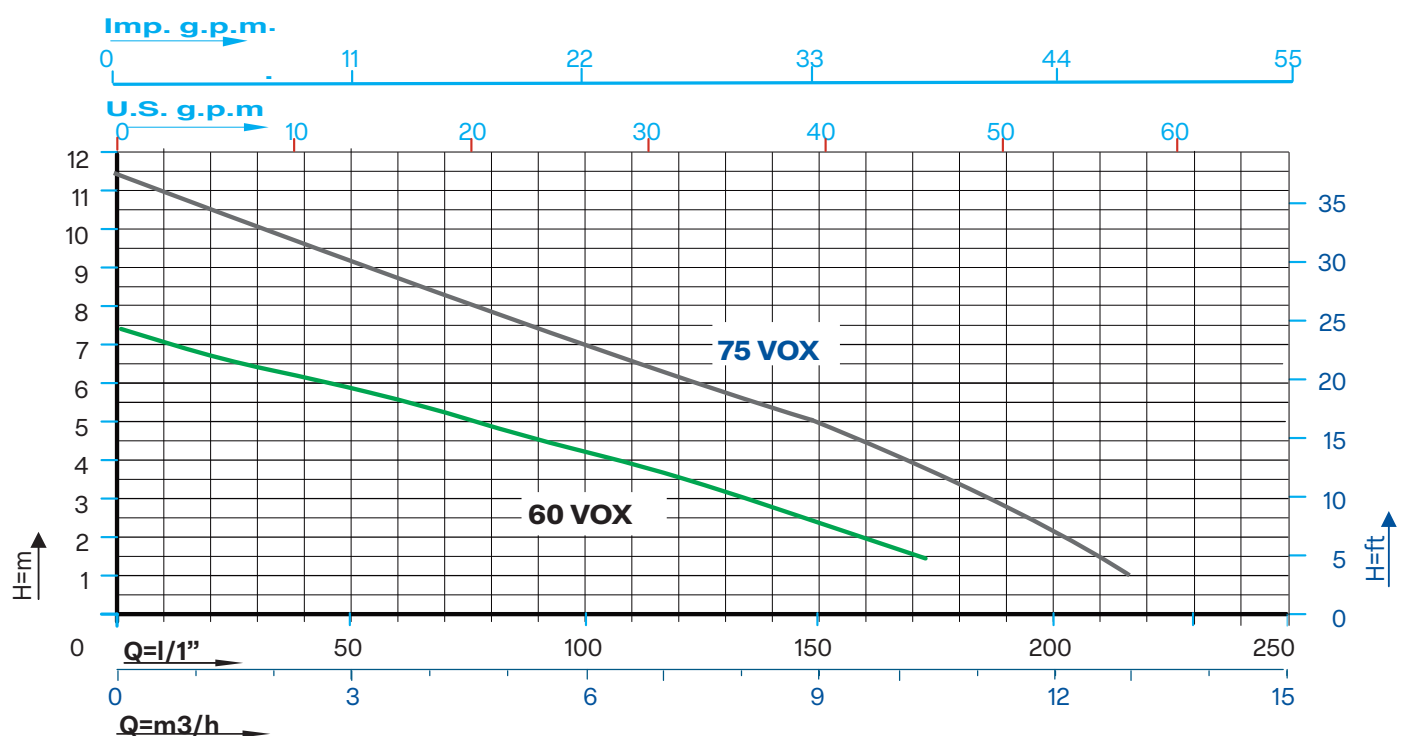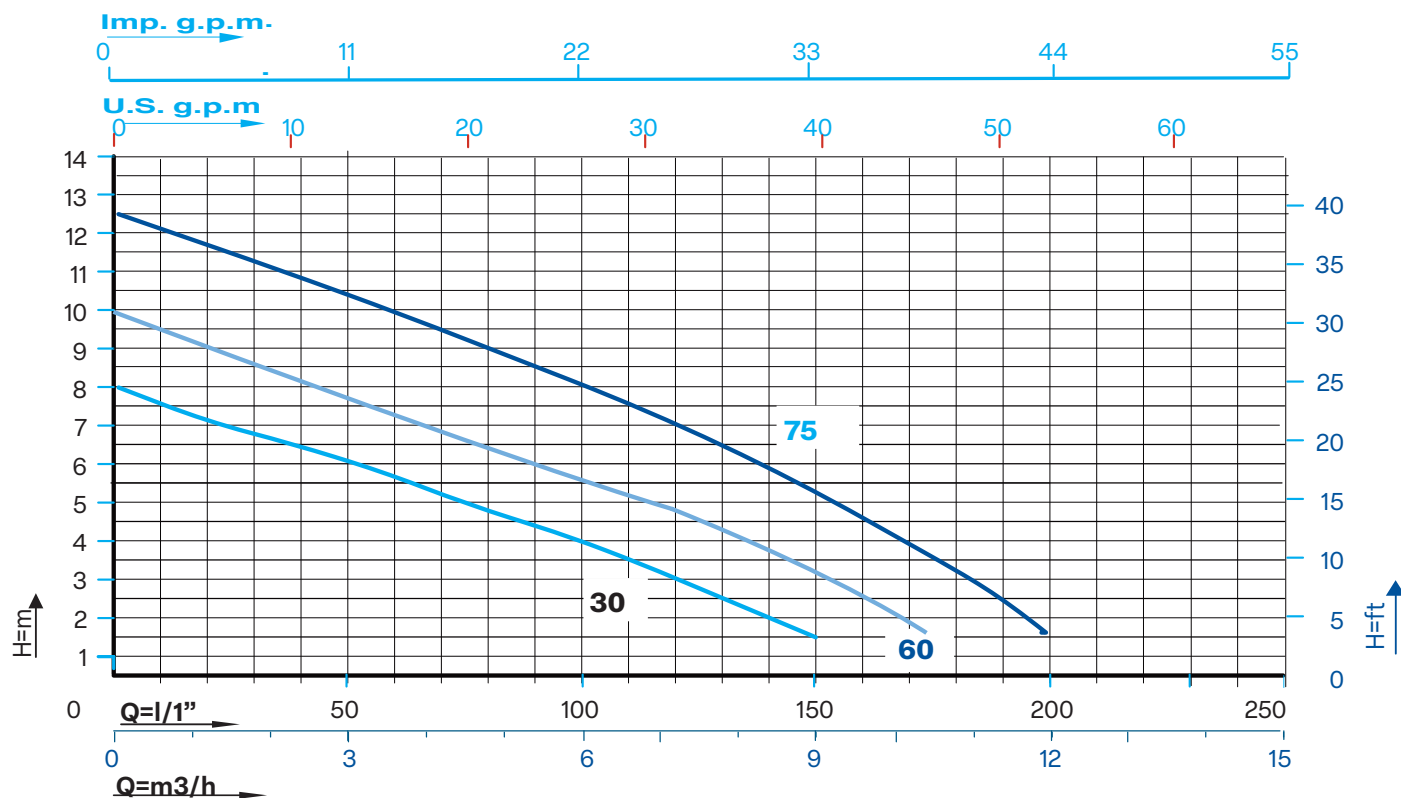

Caratteristiche di funzionamento a 2800 rpm 50 Hz e 3450 rpm 60 Hz • Performance at 2800 rpm 50 Hz and 3450 rpm 60 Hz
 Caractéristiques de fonctionnement à 2800 tours par minute et 3450 tours par minute 50 Hz 60 Hz/50 Hz
 Características de funcionamiento a 2800 rpm y 3450 rpm 50 Hz 60 Hz Rendimiento / 50 Hz a 2800 rpm y 3450 rpm 60 Hz

Le prestazioni valgono per liquidi con densità $p=1,0 \text{ kg/dm}^3$ ed una viscosità $v = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$
 The performance data holds true for liquids with a $p=1,0 \text{ kg/dm}^3$ density and a $v = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ viscosity
 Ces performances sont valables pour des liquides ayant une densité $p = 1,0 \text{ kg / dm}^3$ et une viscosité $v = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$
 Estas performances son válidas para líquidos con densidad $p = 1,0 \text{ kg / dm}^3$ y una viscosidad $v = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$

MIZAR

TIPO / TYPE/ MODÈLE / MODELO	VOLTAGGIO/VOLTAGE TENSION/VOLTAJE	DATI ELETTRICI /ELECTRIC DATA CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES DATOS ELECTRICOS						DATI IDRAULICI /HYDRAULIC DATA CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES DATOS HIDRÁULICOS										
		P1 max	P2 nom		I max	Condensatore/Capacitor		m³h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	
	50 Hz	kW	kW	HP	Ampere	µF	VC	l/min.	0	25	0	75	100	125	150	175	200	
MIZAR 30 M	1 x 220-230V	0,5	0,25	0,33	2,2	8,0	450	H (m) PREVALENZA IN METRO COLONNA ACQUA TOTAL PUMP HEAD AND WATER COLUMN HEIGHT in m.	8,0	7,2	6,2	5,2	4.0	2,6	1,0			
MIZAR 60 M	1 x 220-230V	0,7	0,45	0,6	3,0	10,0	450		10,0	8,8	8,0	6,8	5,6	4,5	3,0	1,2		
MIZAR 60 T	3 x 380-440V	0,7	0,45	0,6	1,4	---	---		10,0	8,8	8,0	6,8	5,6	4,5	3,0	1,2		
MIZAR 75 M	1 x 220-230V	1,0	0,55	0,75	4,8	16,0	450		12,5	11,4	10,2	8,9	7,6	6,3	4,7	2,9	1,2	
MIZAR 60 VOX M	1 x 220-230V	0,6	0,45	0,6	2,8	10,0	450		7,5	7,0	6,4	5,5	4,6	3,4	2,6	2		
MIZAR 60 VOX T	3 x 380-440V	0,6	0,45	0,6	1,3	---	---		7,5	7,0	6,4	5,5	4,6	3,4	2,6	2		
MIZAR 75 VOX M	1 x 220-230V	1,0	0,55	0,75	4,7	16,0	450		11,5	10,8	10,0	9,0	8,0	7,0	5,8	4,5	2	

LOWER

TIPO / TYPE / MODÈLE / MODELO	VOLTAGGIO/VOLTAGE TENSION/VOLTAJE	DATI ELETTRICI /ELECTRIC DATA CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES DATOS ELECTRICOS					
		P1 max	P2 nom	I max	Condensatore/Capacitor		
	50 Hz	kW	kW	HP	Ampere	μF	VC
LOWER 30 M	1 x 220-230V	0,5	0,25	0,33	2,2	8,0	450
LOWER 30 M E	1 x 220-230V	0,5	0,25	0,33	2,2	8,0	450
LOWER 60 M	1 x 220-230V	0,7	0,45	0,6	3,0	10,0	---
LOWER 60 M E	1 x 220-230V	0,7	0,45	0,6	3,0	10,0	450

Versione Elettronica **E**
 Electronic Version **E**
 Version électronique **E**
 Versión electrónica **E**

Versione Manuale
 Manual Version
 Version manuelle
 Versión manual





VERTICAL

TIPO / TYPE / MODÈLE / MODELO	VOLTAGGIO/VOLTAGE TENSION/VOLTAJE	DATI ELETTRICI /ELECTRIC DATA CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES DATOS ELECTRICOS					
		P1 max	P2 nom	I max	Condensatore/Capacitor		
	50 Hz	kW	kW	HP	Ampere	μF	VC
VERTICAL 30 M	1 x 220-230V	0,5	0,25	0,33	2,2	8,0	450
VERTICAL 60 M	1 x 220-230V	0,7	0,45	0,6	3,0	10,0	450
VERTICAL 75 M	1 x 220-230V	1,0	0,55	0,75	4,8	16,0	450
VERTICAL 60 VOX M	1 x 220-230V	0,6	0,45	0,6	2,8	10,0	450
VERTICAL 75 VOX M	1 x 220-230V	1,0	0,55	0,75	4,7	16,0	450

Galleggiante Verticale
 Vertical Floater
 Flotteur vertical
 Flotador vertical




MIZAR LOWER VERTICAL

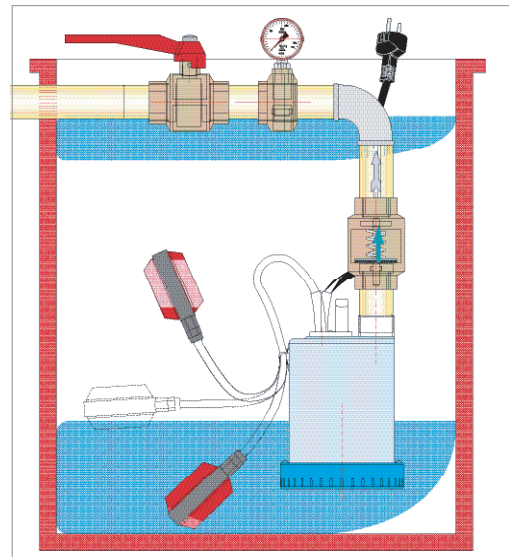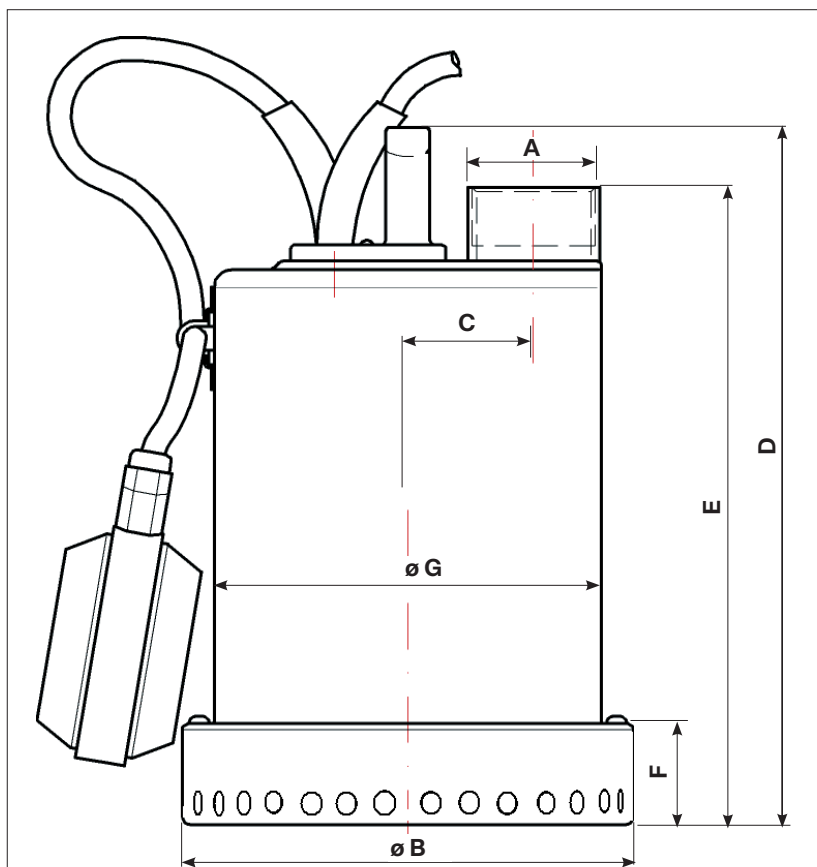

DIMENSIONI POMPA in mm. / PUMP DIMENSION in mm.
EMBALLAGE DE LA TAILLE / TAMAÑO DEL ENVASE

Tipo - Type Modèle / Modelo	A	B	C	D	E	F	G
MIZAR 30	1" 1/4	154	41	249	228	50	132
MIZAR 60	1" 1/4	154	41	249	228	50	132
MIZAR 75	1" 1/4	192	41	286	266	50	132
MIZAR 60 VOX	1" 1/4	154	41	282	261	74	132
VERTICAL 30	1" 1/4	154	41	249	228	50	132
VERTICAL 60	1" 1/4	154	41	249	228	50	132
VERTICAL 60 VOX	1" 1/4	154	41	282	261	74	132
LOWER 30	1" 1/4	154	41	241	228	40	132
LOWER 60	1" 1/4	154	41	241	228	40	132

Tipo - Type Modèle / Modelo	DIMENSIONE PALLET / PALLET DIMENSION EMBALLAGE DE LA TAILLE / TAMAÑO DEL ENVASE				
	R mm	S mm	T mm	nr scatole/cartons cartons/cartones	PESO/WEIGHT POIDS / PESO Kg
MIZAR 30	800	1200	1465	80	450
MIZAR 60	800	1200	1465	80	506
MIZAR 75	800	1200	1465	80	536
MIZAR 60 VOX	800	1200	1465	80	530
MIZAR 75 VOX	800	1200	1465	80	536
VERTICAL 30	800	1200	1465	80	450
VERTICAL 60	800	1200	1465	80	506
VERTICAL 60 VOX	800	1200	1465	80	530
LOWER 30	800	1200	1465	80	450
LOWER 60	800	1200	1465	80	506



Tipo - Type Modèle / Modelo	DIMENSIONE SCATOLA / DIMENSIONS BOX DIMENSIONE DE LA BOITE / DIMENSIONES CAJA			
	L mm	M mm	N mm	PESO/WEIGHT POIDS / PESO Kg
MIZAR 30	220	190	330	5,5
MIZAR 60	220	190	330	6,2
MIZAR 75	220	190	330	6,7
MIZAR 60 VOX	220	190	330	6,5
MIZAR 75 VOX	220	190	330	6,7
VERTICAL 30	220	190	330	5,5
VERTICAL 60	220	190	330	6,2
VERTICAL 60 VOX	220	190	330	6,5
LOWER 30	220	190	330	5,5
LOWER 60	220	190	330	6,2

